

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านฝายแดง-บ้านป่าแดงงาม) บ้านฝายแดง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ลงดินลูกรังใหญ่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร



ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านฝายแดง-บ้านป่าแดงงาม)

สถานที่ดำเนินการ

บ้านฝายแดง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

เขียนแบบ

(นายสุวิทย์ แจ่งคำพิ์)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำรวจ

(นายศุภกร สารพินิจ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

(นายยงยุทธ เชื้ออุ้น)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายกฤษติพงษ์ สุป้อง)  
ปลัด อบต.กุดแห่

อนุมัติ

(นายกฤษติพงษ์ สุป้อง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่  
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่


แบบเลขที่  
อบต.

แผ่นที่ / จำนวนแผ่น  
1/1




ผังแสดงที่ตั้งโครงการ

1. ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญา
2. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา



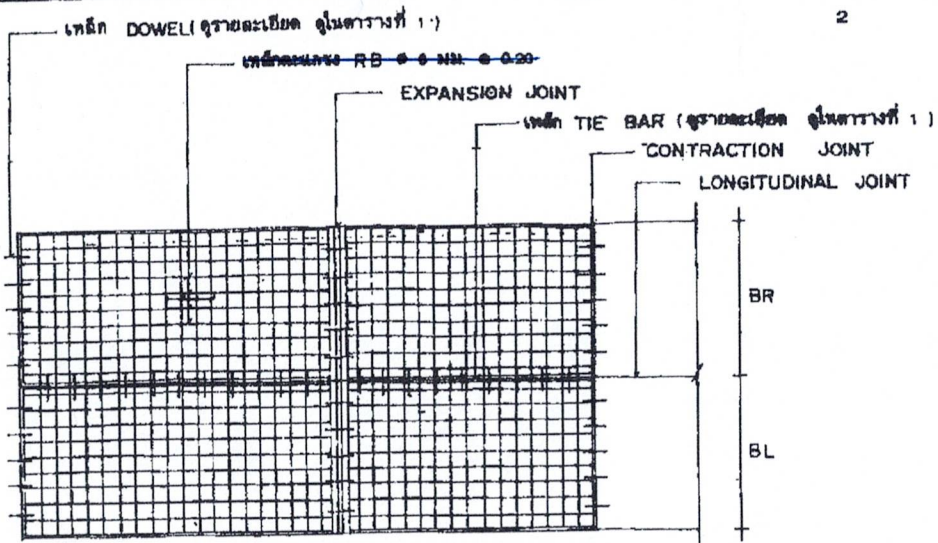


2

**แปลนการวางตะแกรงเหล็ก**

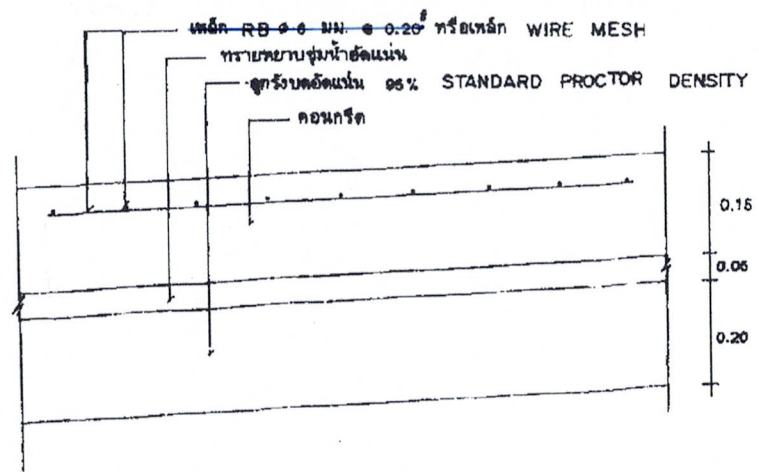

**รายละเอียดคานคองกรีตเสริมเหล็ก**  
NOT TO SCALE

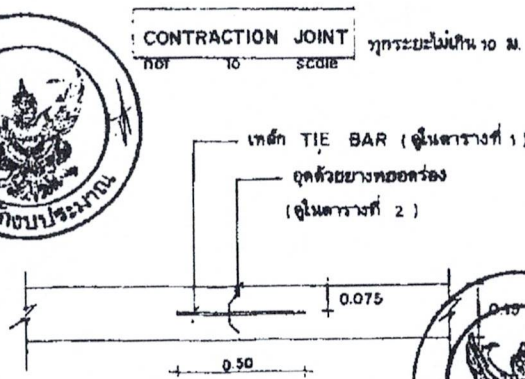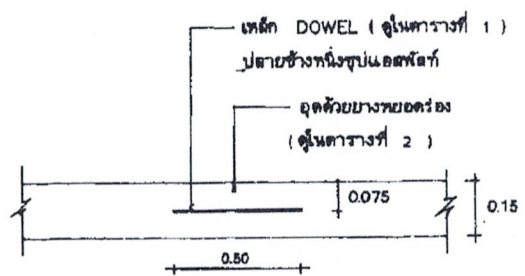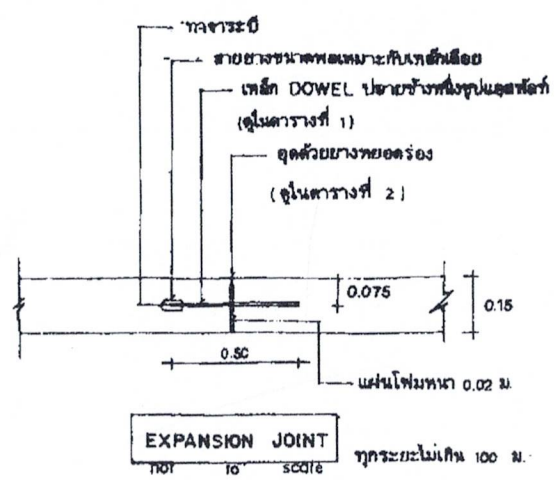

กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

- หนา ค.ศ.๓ หนา 0.15 ม.

เขียน  
นายประวิทย์ บูรณฤกษ์  
สถาปนิก ส.ก. ส.

นายพงษ์พันธ์ บุคณานนทิน  
วิศวกร กย. ๕๖๕๘

นายชาติฤทธิ์ เชาว์เรืองภาคาร

ตรวจ ประธานคณะทำงาน

นายวิชาญ สิริสาคราภิ  
ว.ค.ป.

8 ค.ศ. 37

บันทึก

ท.1-01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านฝายแดง ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงดินลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร  
 หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ปรับปรุงซ่อมแซม ตามแบบ อบต.กุดแห่กำหนด  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านฝายแดง  
 ประมาณการ ตามแบบ ปร.4  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1-ต.ค.-68 จำนวน 1 แผ่น  
ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	รวมในรูป Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (พื้นที่ปกติ)	73,998.35	1.3642	100,948.55	
2	ค่าเช่ารถขุดดินขนาดเล็ก+คนขับ	5,827.00		5,827.00	5,827/วัน
เงื่อนไข	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		=	106,775.55	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง		=	106,700.00	
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา  
 (นายสุวิษ แจ้งกำพี้)  
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
 (นายกฤษดิพงษ์ สุป๋อง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจประมาณราคา  
 (นายศุภกร สารพินิจ)  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
 (นายกฤษดิพงษ์ สุป๋อง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่  
 ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบราคา  
 (นายชงยุทธ เชื้ออุ่น)  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 วิทยาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านฝายแดง ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อสายทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านฝายแดง

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงดินลูกรังใหญ่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ปรับปรุงซ่อมแซม ตามแบบ อบต.กุดแห่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านฝายแดง

ประมาณราคามือวันที่ 1/08/6 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
			ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน				
<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ</b>								
1	งานตัดถนนค.ส.ล.และรื้อถนนค.ส.ล.+อุปกรณ์+รถบรรทุก+ขนไป	1.00	โครงการ		7,500.00	7,500.00	7,500.00	เหมาจ่าย
2	คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc)	18.00	ลบ.ม.	2,285.00	327.00	2,612.00	47,016.00	
3	เหล็ก RB 15 มม.	2.00	เส้น	301.00		602.00	1,204.00	
4	เหล็ก DB 16 มม.	4.00	เส้น	309.00		1,236.00	1,236.00	
5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	5.00	กก.	61.27		306.35	306.35	
6	กระดาษขานอ้อยหรือแผ่น โฟม	7.00	แผ่น	95.00		665.00	665.00	
7	แอสฟัลท์	60.00	ลิตร	45.00		45.00	2,700.00	
8	เหล็กเสริม	0.06	ตัน		3,600.00	3,600.00	216.00	
9	ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	550.00	104.00	654.00	3,924.00	
10	เหล็กตระแกรง ไวซ์เมส#0.20x0.20x4mm.	120.00	ตร.ม.	40.00	5.00	45.00	5,400.00	
11	เหล็กแบบ	60.00	เมตร	20.60		20.60	1,236.00	
12	ค่าติดตั้งเหล็กแบบ	9.00	ตร.ม.		139.00	139.00	1,251.00	
13	ดินลูกรังลงไหล่ทาง	6.00	ลบ.ม.	224.00		224.00	1,344.00	
<b>รวมค่างานต้นทุน+ค่าแรงงาน เป็นเงิน</b>					<b>3,930.87</b>	<b>17,648.95</b>	<b>73,998.35</b>	