

แบบขอเสนอญัตติ

ญัตติที่ ๑๔/๒๕๖๘

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

ข้าพเจ้า นายสังวาลย์ เลิศสงคราม ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นหลังวัดพระโต หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนแดง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้

หลักการ

เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรผู้ใช้น้ำในการสัญจรไป - มา ภายในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ (๑) (๒) (๓) (๔)

เหตุผล

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในการสัญจรไป - มา มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นหลังวัดพระโต หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนแดง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กุดแห่ กำหนด) งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

(นายสังวาลย์ เลิศสงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

ผู้เสนอญัตติ

แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ
 ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร (ตามแบบอบต.กุดแห่ กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ประมาณการ ตามแบบ ปร.4
 ประมาณการเมื่อวันที่ 22-พ.ค.-68

จำนวน 2 แผ่น
 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	รวมในรูป Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
1	ประเภทงานทาง (พื้นที่ปกติ)	355,686.80	1.3642	485,227.93
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.			
	รูปแบบตามที่ กกพ. กำหนด			-
เงินใน	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	- เงินประกันผลงานหัก 0%			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%			
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	=		485,227.93
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง	=		485,000.00
	ตัวอักษร (- สีสันแปลหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)			

ลงชื่อ.....ประมาณการ/สำรวจ
 (นายสุวิษ แจ้งคำพิ์)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจประมาณการ
 (นายสุกกร สารพินิจ)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
 (นายชงสุทธร เชื้ออุ้น)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายชกฤษดิพงษ์ สุป้อม)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายสังวาลย์ เลิศสงคราม)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้างงานทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
ข้อสายทาง (เส้นหลังวัดพระโต หมู่ที่ 12 บ้านโนนแดง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร
(ตามแบบบอต.กุดแห่ กำหนด)


ประมาณการ ตามแบบปร.4 กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 12 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ประมาณการ 22/05/68

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมค่างานต้นทุนเป็น เงิน(บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน		
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง						
	1.1เกรดเกลี่ยจากกลางล้มต้นไม้		ตร.ม.				-
	1.2 งานpavement in+place Recycling ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม.(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวด โม่)		ลบ.ม.			-	-
	1.3 งานรองชั้นพื้นทางและพื้นทางและบดทับ		ลบ.ม.			-	-
	1.4 งานหินคลุกปรับระดับ(หวม)		ลบ.ม.			-	-
2	งานผิวทางและไหล่ทาง						
	2.1 งานลาดแอสฟัลต์ (TACK COAT)	1,080.00	ตร.ม.	11.96	-	11.96	12,916.80
	2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 ซม. (ปูบน TACK COAT)	1,080.00	ตร.ม.	301.00	-	301.00	325,080.00
3	งานตีเส้นจราจร						-
	3.1 เส้นจราจร สีขาว - สีเหลือง (กว้าง 0.10 ม.)	61.000	ตร.ม.	290.00		290.00	17,690.00
5	งานป้ายจราจร						
	5.1 สัญญาณไฟกระพริบ + บ1		ชุด			-	-
	5.2 ป้ายจราจรบอกทางโค้งซ้าย (ค-2)		ชุด			-	-
	5.3 ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง (น-2)		ชุด			-	-
6	งานวางท่อระบายน้ำ						
	6.1ขุดดิน+กลบคืน		ลบ.ม.			-	-
	6.2ท่อระบายน้ำขนาดØ0.80 เมตร อัดแรงชั้น2 มอก. +ค่าขนส่ง		ท่อน			-	-
	6.3คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4		ลบ.ม.			-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน					602.96	355,686.80

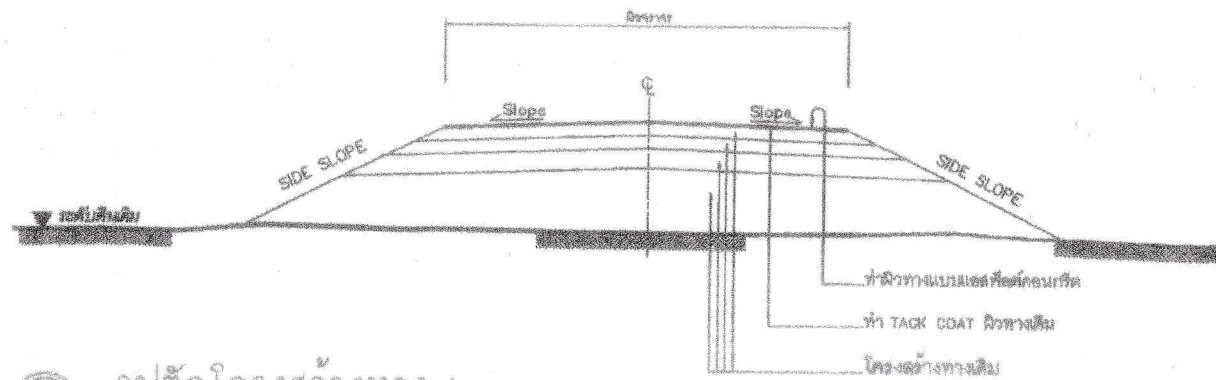

รูปตัดโครงสร้างทาง 1

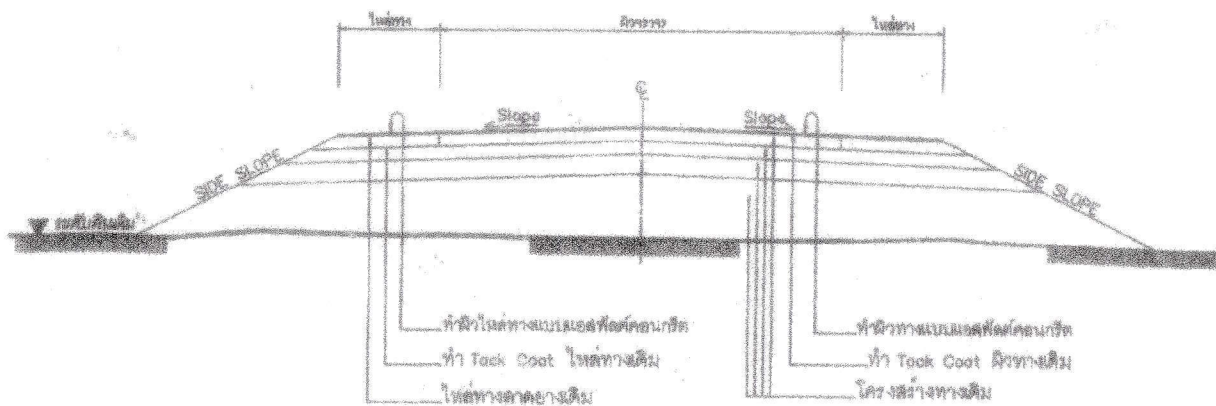

รูปตัดโครงสร้างทาง 2

ข้อกำหนดงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มพท.230-2545
2	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มพท.230-2545
3	TACK COAT	อ้างอิง " มาตรฐานงานแทคโคท " มพท.227-2545
4	การติดตั้งจากรวมผิวทาง	อ้างอิง " แผนมาตรฐานการก่อสร้างทางจากรวมผิวทาง " ทค-3-110(1) - 110(4)

รายการประกอบแบบ

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายจนถึงชั้น โครงสร้างทาง
2. ถ้าวางผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมไม่ได้ชำรุดเสียหายแต่ใดก็ถึงโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบรอยเดิมก่อน
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบมีระดับเสมอกับบริเวณเดิม ก่อนที่จะเสริมผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
6. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและตีเส้นแบ่งทิศทางจราจรและเส้นขอบทาง
7. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านขนาดเปิดและด้าน โครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง
8. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะกำหนดให้ทำการขุดลอกก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจจะให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรภายในสายทาง ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7,8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
13. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำติดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตร หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตได้รับรองจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 3 (มฐ.บร.3/2545) และแบบที่ 3.2 (มฐ.บร. 3.2/2545) ของกรมทางหลวงชนบท

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (เส้นหลังวัดพระโต) หมู่ที่ 12 บ้าน
โนนแดงตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตรยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร (ตามแบบอบต.กุดแห่ กำหนด)


อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายสังวาลย์ เลิศสงคราม)

นายก อบต.กุดแห่

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (เส้นหลังวัดพระโต) หมู่ที่ 12 บ้านโนนแดง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตรยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร (ตามแบบอบต.กุดแห่ กำหนด)

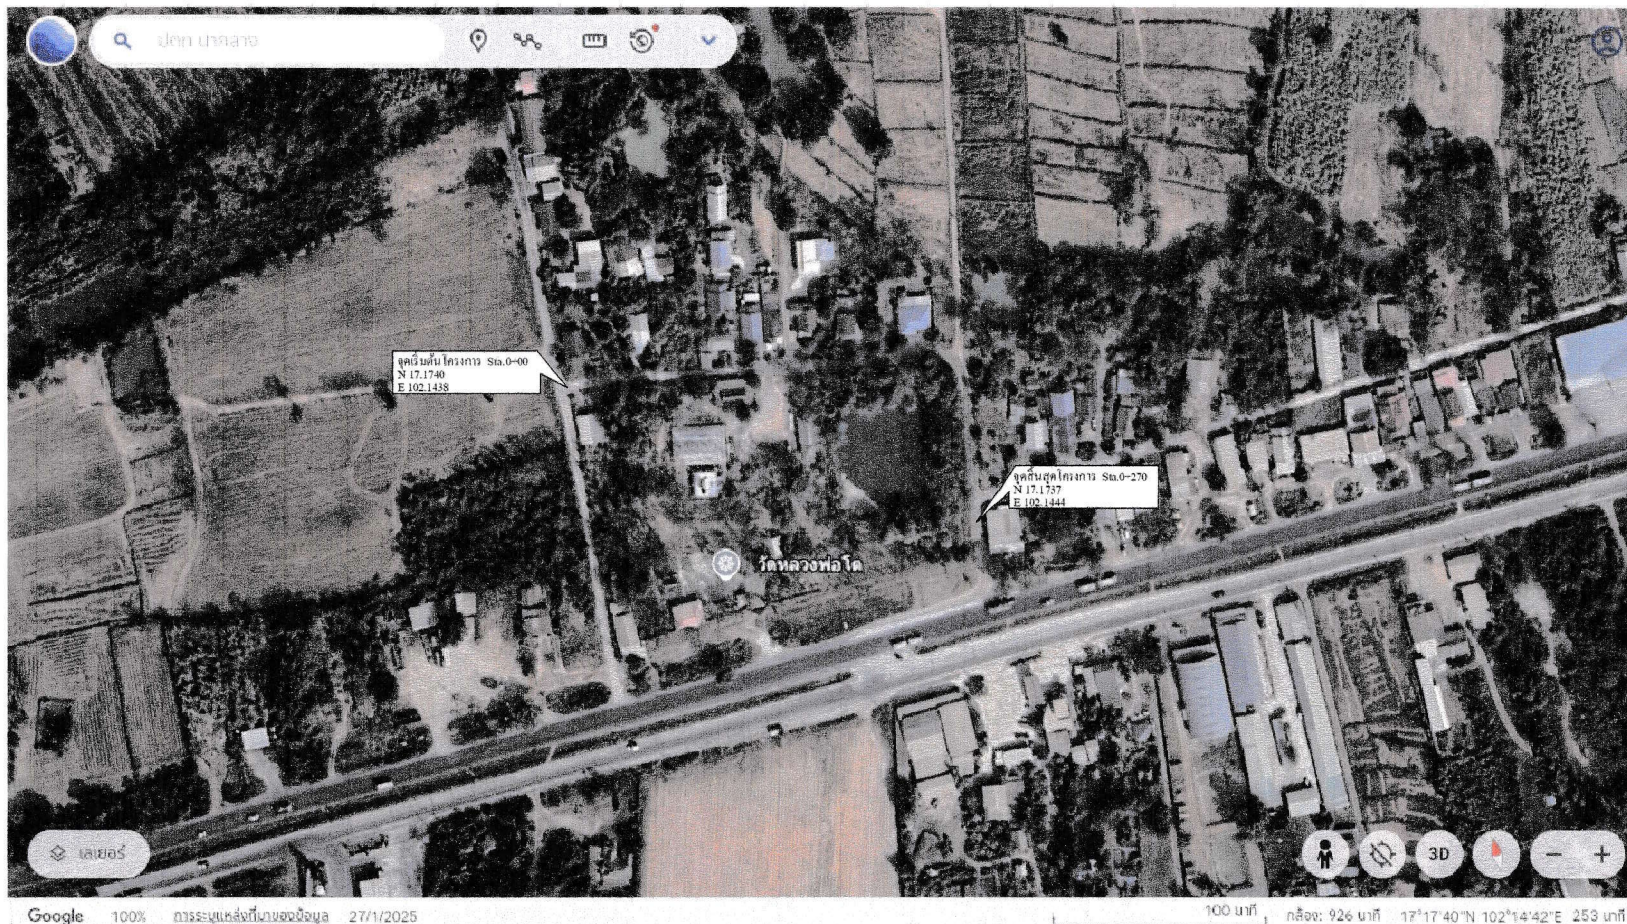

แผนที่ตั้งพอสังเขป

- 1.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- 2.ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณงานที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา



ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (เส้นหลังวัดพระโต) หมู่ที่ 12 บ้านโนนแดง

สถานที่ดำเนินการ

บ้านโนนแดง หมู่ที่ 12 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

เขียนแบบ

(นายสุวิทย์ แจ่งกำพ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำรวจ

(นายสุวิทย์ แจ่งกำพ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นายยงยุทธ เชื้ออุ่น)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายกฤษดิพงษ์ สุบ้อง)
ปลัด อบต.กุดแห่

อนุมัติ

(นายสังวาลย์ เลิศสงคราม)
นายก อบต.กุดแห่

แบบเลขที่
อบต.

แผ่นที่ / จำนวนแผ่น
1/1