

แบบขอเสนอญัตติ

ญัตติที่ ๑๗/๒๕๖๘

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

ข้าพเจ้า นายสังวาลย์ เลิศสงคราม ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นสนามชัยขอย ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านสนามชัย ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้

หลักการ

เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรผู้ใช้น้ำทางในการสัญจรไป - มา ภายในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ (๑) (๒) (๓) (๔)

เหตุผล

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในการสัญจรไป - มา มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นสนามชัยขอย ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านสนามชัย ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กุดแห่ กำหนด) งบประมาณ ๔๔๙,๔๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

(นายสังวาลย์ เลิศสงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

ผู้เสนอญัตติ

แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ
 ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (ตามแบบอบต.กุดแห่ กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสนามชัย หมู่ที่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ประมาณการ ตามแบบ ปร.4
 ประมาณการเมื่อวันที่ 22-พ.ค.-68

จำนวน 2 แผ่น
 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	รวมในรูป Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
1	ประเภทงานทาง (พื้นที่ปกติ)	329,490.00	1.3642	449,490.26
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.			
	รูปแบบตามที่ กกพ. กำหนด			-
เงินไข	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	- เงินประกันผลงานหัก 0%			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%			
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			
สรุป	รวมทำงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	=		449,490.26
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง	=		449,400.00
	ตัวอักษร (-) สิ้นส่วนเงินเก็บเงินสำรองบาทถ้วน-			

ลงชื่อ.....ประมาณการ/สำรวจ

(นายสุวิทย์ แซ่ดำ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายชยพร เชื้ออ่อน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจประมาณการ

(นายสุภกร สารพินิจ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายกฤษดิพงษ์ สุป้อม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสังวาลย์ เลิศสงคราม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้างงานทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
 ชื่อสายทาง เส้นสนามชัยชอย1 หมู่ที่ 6 บ้านสนามชัย ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
 (ตามแบบบอต.กุดแห่ กำหนด)


ประมาณการ ตามแบบปร.4 กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสนามชัย หมู่ที่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 วันที่ประมาณการ 22/05/68

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมค่างานต้นทุนเป็น เงิน(บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน		
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง						
	1.1 เกรดเกลี่ยจากกลางล้มต้นไม้		ตร.ม.				-
	1.2 งานpavement in+place Recycling ขุคลิกละเลี่ย 0.20 ม.(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)		ลบ.ม.			-	-
	1.3 งานรองชั้นพื้นทางและพื้นทางและบดทับ		ลบ.ม.			-	-
	1.4 งานหินคลุกปรับระดับ(หลวม)		ลบ.ม.			-	-
2	งานผิวทางและไหล่ทาง						
	2.1 งานลาดแอสฟัลต์ (TACK COAT)	1,000.00	ตร.ม.	11.96	-	11.96	11,960.00
	2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 ซม. (ปูบน TACK COAT)	1,000.00	ตร.ม.	301.00	-	301.00	301,000.00
3	งานตีเส้นจราจร						-
	3.1 เส้นจราจร สีขาว - สีเหลือง (กว้าง 0.10 ม.)	57.000	ตร.ม.	290.00		290.00	16,530.00
5	งานป้ายจราจร						
	5.1 สัญญาณไฟกระพริบ + บ1		ชุด			-	-
	5.2 ป้ายจราจรบอกทาง โค้งซ้าย (ต-2)		ชุด			-	-
	5.3 ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง (น-2)		ชุด			-	-
6	งานวางท่อระบายน้ำ						
	6.1 ขุดดิน+กลบคืน		ลบ.ม.			-	-
	6.2 ท่อระบายน้ำขนาดØ0.80 เมตร อัดแรงชั้น2 มอก. +ค่าขนส่ง		ท่อน			-	-
	6.3 คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4		ลบ.ม.			-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน						329,490.00
						602.96	

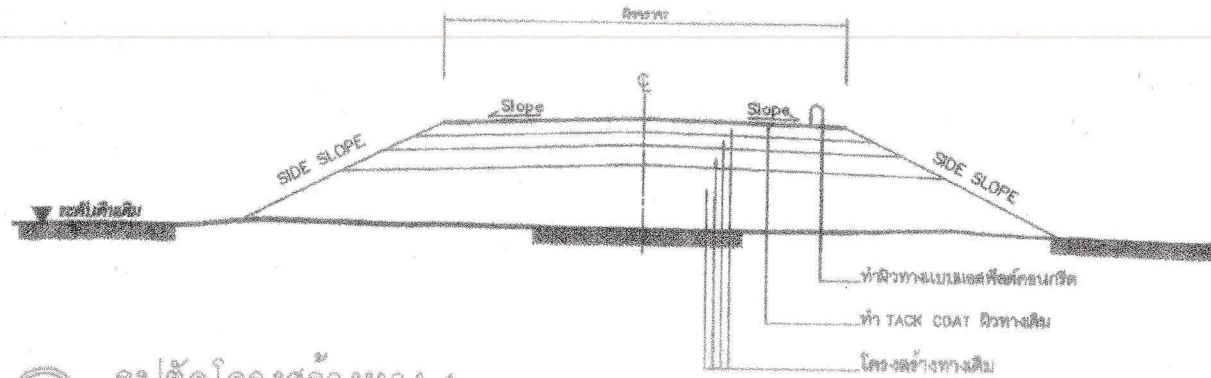

รูปตัดโครงสร้างทาง 1

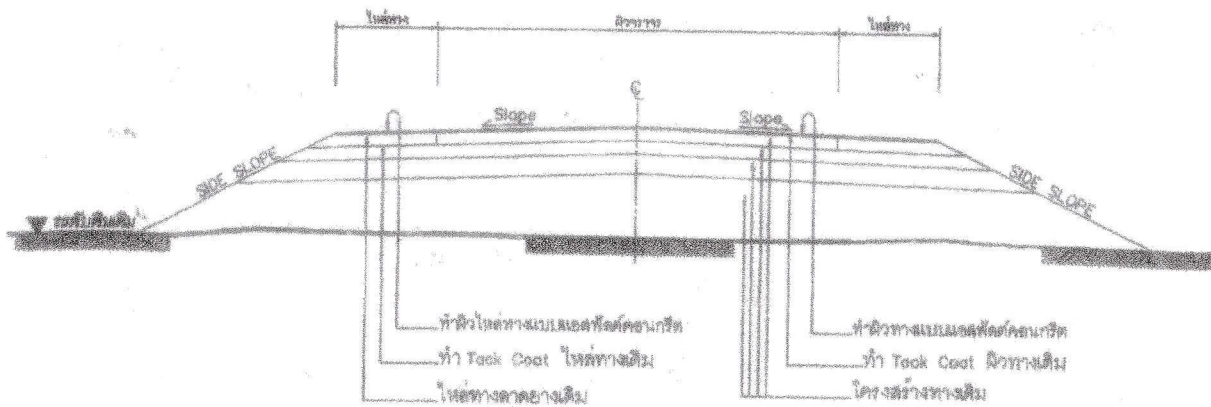

รูปตัดโครงสร้างทาง 2

ข้อกำหนดงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	โยธา	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทข 230-2545
2	ผิวทาง	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทข 230-2545
3	TACK COAT	อ้างอิง " มาตรฐานงานเทคนิค " มทข 227-2545
4	การขึ้นโครงถนนผิวทาง	อ้างอิง " แบบมาตรฐานโครงหน้าจราจรบนผิวทาง " ทล-3-110(1) - 110(4)

รายการประกอบแบบ

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายจนถึงชั้น โครงสร้างทาง
2. ถูระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมไม่ให้ชำรุดเสียหายแต่ไม่ถึงถึงโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบเรียบร้อยก่อน
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบมีระดับเสมอกับบริเวณเดิม ก่อนที่จะเสริมผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
6. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและตีเส้นแบ่งทิศทางจราจรและเส้นขอบทาง
7. รายละเอียดตามรูปตัด โครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านขนาดชนิดและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
8. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะมีการกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจให้มีการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมระหว่างสถานีราชการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรขึ้นภายในสายทาง ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7, 8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
13. งานซ่อมแซมและหาสีใหม่ หรืองานจัดทำติดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตร หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 3 (มฐ.บร.3/2545) และแบบที่ 3.2 (มฐ.บร. 3.2/2548) ของกรมทางหลวงชนบท

	แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	
	งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	
แบบเลขที่ ทอ-7-201	แผ่นที่ 94	

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (เส้นสนามชัยชอย1) หมู่ที่ 6 บ้านสนามชัย ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตรยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (ตามแบบอบต.กุดแห่ กำหนด)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายสงวาลย์ เลิศสงคราม)

นายก อบต.กุดแห่

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (เส้นสนามชัยชัยย1) หมู่ที่ 6 บ้านสนามชัย, ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตรยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (ตามแบบอบต.กุดแห่ กำหนด)



ชื่อโครงการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (เส้นสนาม
ชัยชัยย1) หมู่ที่ 6 บ้านสนามชัย

สถานที่ดำเนินการ
บ้านสนามชัย หมู่ที่ 6 ต.กุดแห่
อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

เขียนแบบ


(นายสุวิษ แจ้งกำพี)
ผู้ช่วยนายกขำโยธา

สำรวจ

(นายสุวิษ แจ้งกำพี)
ผู้ช่วยนายกขำโยธา

ตรวจสอบ


(นายยงยุทธ เชื้ออูน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายกฤษดิพงษ์ สุป็อง)
ปลัด อบต.กุดแห่

อนุมัติ

(นายสังวาลย์ เลิศสงคราม)
นายก อบต.กุดแห่

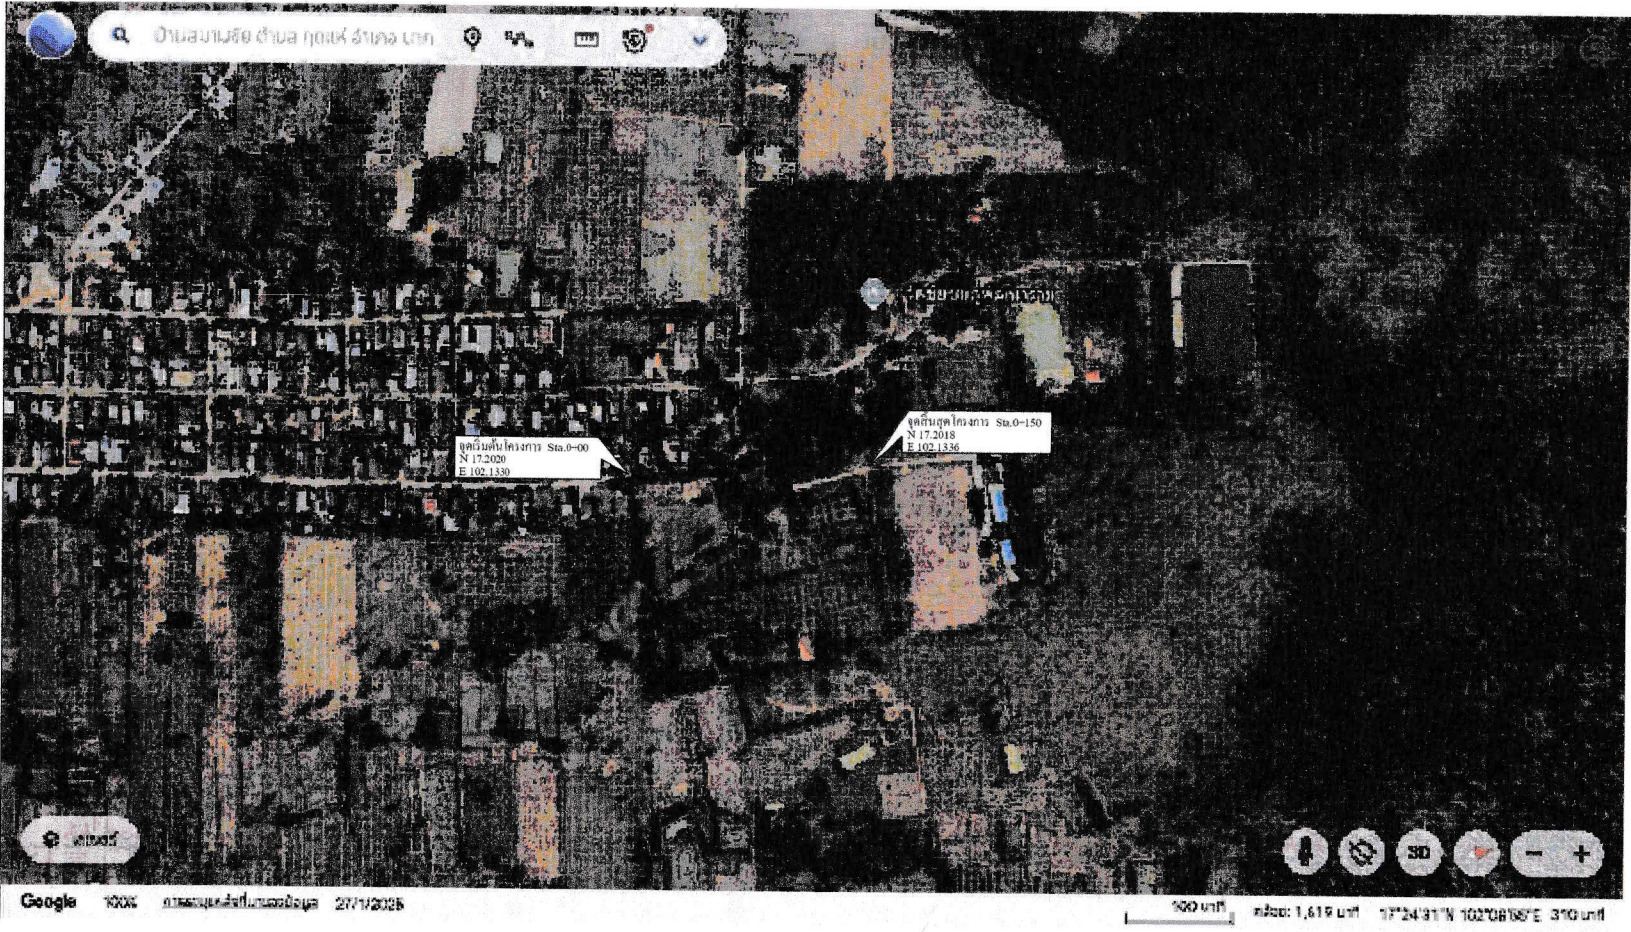แบบเลขที่ อบต.	แผ่นที่ / จำนวนแผ่น 1/1
-------------------	----------------------------



แผนที่ตั้งพอสังเขป

- ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณงานที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา